








## VarioContour

Empfohlene Kombinationen VarioLED Flex Tape Portfolio mit VarioContour Portfolio.

Recommended usefull combinations of VarioLED Flex tape portfolio with VarioContour portfolio.


							
	Kontur 001 Contour 001	Kontur 003 Contour 003	Kontur 005 Contour 005	Kontur 006 Contour 006	Kontur 007 Contour 007	Kontur 008 Contour 008	Kontur 009 Contour 009
<b>VarioLED Flex White</b>							
BASIC W	X	X	X				X
SIDE VIEW (SV) W	X		X		X		
ATON 2	X	X	X		X	X	X
ATON Plus	X	X	X		X	X	X
SOL	X	X		X	X		
SOL L	X	X		X	X		
DONAR	X	X	X	X	X		X
APOLLO	X	X	X	X	X		X
HERCULES				X	X		X
ZEUS				X	X		X
<b>VarioLED Flex IQ White (2,700 K - 5,700 K adjustable)</b>							
W 857/827 BASIC	X	X	X		X	X	X
W 863/827 SOL		X		X	X	X	X
W 863/827 ATON	X	X	X	X	X	X	X
<b>VarioLED Flex RGB</b>							
RGB S	X	X	X		X		X
RGB L	X	X	X		X		X
RGB Side View (SV)	X	X	X		X	X	
<b>VarioLED Flex MonoColor</b>							
Blue	X	X	X				X
Green	X	X	X				X
Red	X	X	X				X
Yellow	X	X	X				X
ATON Blue	X	X	X		X	X	
ATON Red	X	X	X		X	X	
ATON Amber	X	X	X		X	X	

**Tj Away™**

LED LINEAR TECHNOLOGY

Die Produkte VarioLED Flex BASIC, SIDE VIEW, ATON, ATON 2, ATON PLUS, RGB L, Mono Color und IQ W857/827 Basic benötigen aus technischen Gründen zur Erhaltung der garantierten Lebensdauer, keine zusätzliche Kühlung mit einem Aluminiumprofil. Bis zu einer Leistung von 13 Watt/Meter können die LED Linear VarioLED Flex Produkte auf jeder Art von gut haftender Oberfläche betrieben werden.

The products VarioLED Flex BASIC, SIDE VIEW, ATON, ATON 2, ATON PLUS, RGB L, Mono Color and IQ W857/827 Basic don't require additional cooling through an aluminum profile for technical or thermal reasons to achieve the warranted life time. Up to a power consumption of 13 Watt/meter the products can be mounted on any kind of adhesive surface.

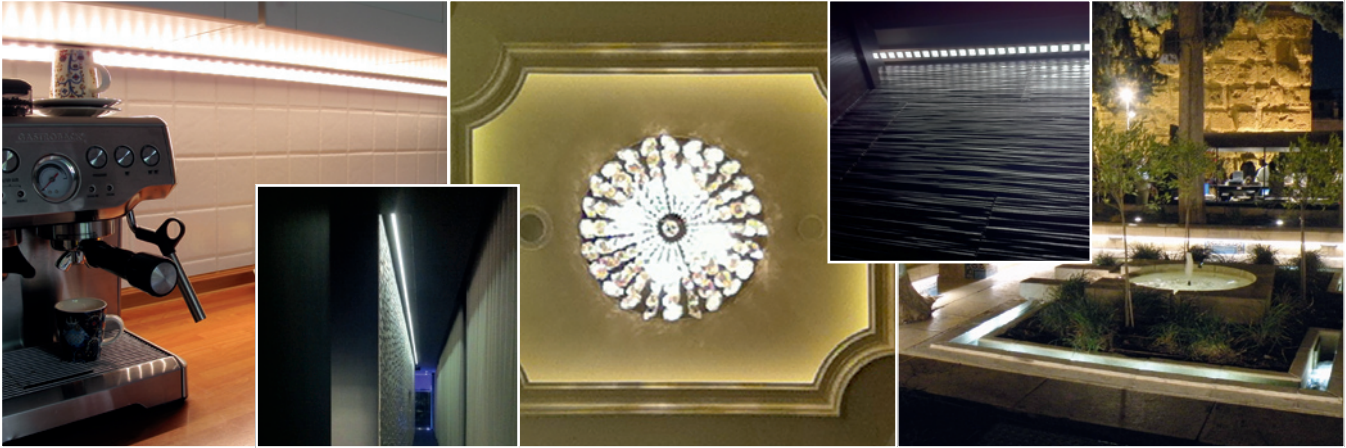

LED Linear bietet einen umfangreichen, modular aufgebauten Profilbaukasten (VarioContour 00x) bestehend aus:

- Grundprofil silber eloxiert
- Montageprofil silber eloxiert und/oder Montageclips (Kunststoff oder Alu)
- Abdeckprofilen in klar, diffus oder opal. UV stabil, bruchsicher und teilweise begebar
- Linearlinsen in 30°, 60° und 90°
- Formschönen Endkappen

Für eine Vielzahl von Applikationen für

- Decken-, Wand- oder Bodenaufbau
- Decken-, Wand- oder Bodeneinbau
- Möbelein- oder Möbelaufbau
- Unterschrank-, Regal- oder Vitrinenleuchten
- Messebau
- abgependelte Leuchten

Weitere Vorteile des LED Linear Profilsystem sind

- Homogene Lichtlinien ohne sichtbare Lichtpunkte mit opalen Diffusor (ATON PLUS in Kombination mit Contour 005 und Cover005 L<sup>2</sup> Opal) und einer Bauhöhe von 11 mm und einem Lichtstrom von 600 Lumen/Meter
- Lieferlänge Standard: 2 m, auf Anfrage in bis zu 6 m
- Kundenspezifische Konfektionierung und Verguss in bis zu 6 m Länge und IP68
- Salzwasser- und Chlorgeschnittene Profillösungen auf Anfrage

LED Linear offers an extensive modular toolkit of Aluminum profiles (VarioContour 00x) consisting of:

- Base profile, silver anodized
- Mounting profile, silver anodized and/or mounting clips (plastic or Al)
- Linear acrylic covers in clear, diffuse or opal. UV resistant and partly walk over
- Linear lenses in 30°, 60° or 90°
- Well designed end caps

Applications:

- Ceiling, wall or floor surface-mounted
- Ceiling, wall or floor recessed
- Furniture surface mounted or recessed
- Undercabinet, shelf or display cases
- Booth building
- Pendant fixtures

Benefits of the LED Linear profile toolkit are

- Homogeneous light lines without visible dots, using an opal difusor (ATON PLUS in combination with Contour 005 and Cover005 L<sup>2</sup> Opal) having an installation height of only 11 mm and a total luminous flux of 600 lumen/meter
- Standard length: 2 m on, o request up to 6 m
- Customer specific encapsulation in up to IP68 and up to 6 m length
- Custom solutions resistant to salt water and chlorine on request